

Представительный орган муниципального образования «Город Глазов» - Городская Дума муниципального образования «Город Глазов» (Глазовская городская Дума)



«Глаз кар» муниципал кылдытэтлэн кар Думаез – «Глаз кар» муниципал кылдытэтлэн быръем езэсэз (Глаз кар Дума)

РЕШЕНИЕ
Глазовской городской Думы
четвертый созыв

№ 318

30 марта 2007 года

Об утверждении инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия «Коммунальные электрические сети» муниципального образования «Город Глазов» по развитию системы электроснабжения коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Глазов» на 2008 год

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 5, статьей 11, частью 1 статьи 18 Федерального закона от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», решением Глазовской городской Думы от 26.02.2007 г. № 309 «Об утверждении технического задания по разработке инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия «Коммунальные электрические сети» муниципального образования «Город Глазов» по развитию системы электроснабжения коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Глазов» на 2008 год», руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Глазов»,


Глазовская городская Дума решает:

1. Утвердить прилагаемую инвестиционную программу муниципального унитарного предприятия «Коммунальные электрические сети» муниципального образования «Город Глазов» по развитию системы электроснабжения коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Глазов» на 2008 год.
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2008 года.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу города Глазова.

Глава города Глазова

город Глазов

« 30 » марта 2007 года

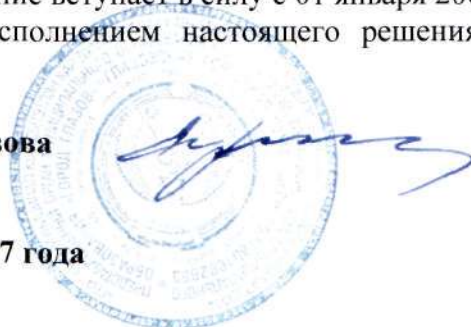

В.Ю. Перешин

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

муниципального унитарного предприятия «Коммунальные электрические сети»
 муниципального образования «Город Глазов» по развитию системы электроснабжения
 коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Глазов» на 2008 год

№ № п/п	Наименование объектов и их местонахождение	Един. изм.	Кол-во единиц	Мероприятия	Стоимость тыс.руб. (с НДС)
1	2	3	4	5	6
I. Электроснабжение					
1.				Проектирование и выполнение работ по замене кабеля 0,4кВ от ТП-112 фид.1 до первой опоры ВЛ-0,4кВ	
1.1	Кабельная линия 0,4кВ от ТП-112 фид.1,6 (ул.Т.Барамзиной) до первой опоры ВЛ-0,4кВ (ул. Белова)	км	0,6	Проектные работы по замене КЛ-0,4кВ от ТП- 112 до первой опоры ВЛ-0,4кВ	75
1.2	Кабельная линия 0,4кВ от ТП-112 до первой опоры ВЛ-0,4кВ	км	0,6	Выполнение работ по замене кабельной линии 0,4кВ от ТП-112 до первой опоры ВЛ- 0,4кВ	800
	Итого по электроснабжению				875
II. Электроснабжение					
2.				Замена оборудования – высоковольтных разъединителей с приводами на выключатели нагрузки	
2.1	ТП-107 яч.1,3 (ул. Кирова, 51)	шт.	2	Выполнение работ по замене РВ на ВН-16 с приводом ПРА-17	37
2.2	ТП-106 яч.1 (ул. Советская, 26)	шт.	1	Выполнение работ по замене РВ на ВН-16 с приводом ПРА-17	18,5
2.3	ТП-52 яч.5 (ул. Революции)	шт.	1	Выполнение работ по замене РВ на ВН-16 с приводом ПРА-17	18,5
2.4	ТП-3 яч.1 (ул. Первомайская- ул. М.Гвардии)	шт.	1	Выполнение работ по замене РВ на ВН-16 с приводом ПРА-17	18,5
2.5	ТП-38 яч.1 (ул. Энгельса, 25)	шт.	1	Выполнение работ по замене РВ на ВН-16 с приводом ПРА-17	18,5
	Итого по				111

	электроснабжению				
III. Электроснабжение					
3.				Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели	
3.1	ТП-112 РУ-6кВ (ул. Т.Барамзиной)	шт.	6	Выполнение работ по замене масляных выключателей ВМГ-133 на вакуумные выключатели серии ВВ/TEL оборудованные средствами РЗиА	861
3.2	РП-7 РУ6кВ (ул. Парковая - ул. Глинки)	шт.	14	Выполнение работ по замене масляных выключателей ВМП-10 на вакуумные выключатели серии ВВ/TEL оборудованные средствами РЗиА	2009
3.3	РП-7 РУ6кВ (ул. Парковая - ул. Глинки)	шт.	1	Выполнение работ по замене СМВ масляного секционного выключателя на секционный вакуумный выключатель серии ВВ/TEL	143,5
	Итого по электроснабжению				3013,5
IV. Энергосбережение					
4.				Проектирование и выполнение работ по прокладке кабеля 6кВ от ПС «Глазов» фид.121,124 до РП-2	
4.1	Кабельная линия 6кВ от ПС «Глазов» до РП-2 фид.121 фид.124	км км	1,5 1,5	Проектные работы по прокладке кабельной линии 6кВ от ПС «Глазов» до РП-2	210
4.2	Кабельная линия 6кВ от ПС «Глазов» до РП-2 фид.121 фид.124	км км	1,5 1,5	Выполнение работ по прокладке кабельной линии 6кВ от ПС «Глазов» до РП-2	5494
	Итого по энергосбережению				5704
	Всего				9703,5